



**Die Komplett-
lösung für alle
versiegelten
Korkböden!**

**Nach der Verlegung:
Quellschutz**

CC-Kantenimprägnierer mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoffspachtel dünn auftragen und in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel möglichst vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche unter Verwendung eines weichen Tuches gleichmäßig polieren.



Erstpflge und laufende Reinigung:

Die Erstpflge ist entscheidend für die Optik und langfristige Werterhaltung. Nach Abtrocknung des Belages **CC-Korkpflege** unverdünnt mit einem nichtflusenden Wischtuch dünn und gleichmäßig auftragen. Für die laufende Reinigung 1-2 mal pro Woche mit **CC-Korkpflege** nebelfeucht wischen.



=

**Die Lösung für alle
gewachsenen und geölten
Holzfußböden!**

Reinigung und Pflege

CC-Wachspflege unterstützt die Langlebigkeit und das schöne Aussehen Ihres naturbelassenen Holzfußbodens. Spezielle natürliche Wachse sorgen für einen wirksamen Schutz vor Kratzern und Abrieb. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Boden 1-2 mal pro Woche mit **CC-Wachspflege** nebelfeucht gewischt werden (1 Teilstrich in einen Eimer Wasser geben).



Teppichbodenstudio

CC-Dr. Schutz GmbH
Deutscherherrenstraße 117
53179 Bonn
Telefon: 0228/95 35 2-0

SCHUSCHEL

Telestraße 18a | 68066 Zuzenhausen | Telefon: (08 75) 44 44 651

**Pflege-
anleitung**

Für
natürliches
Wohnen

"Laminat - Parkett - Kork"

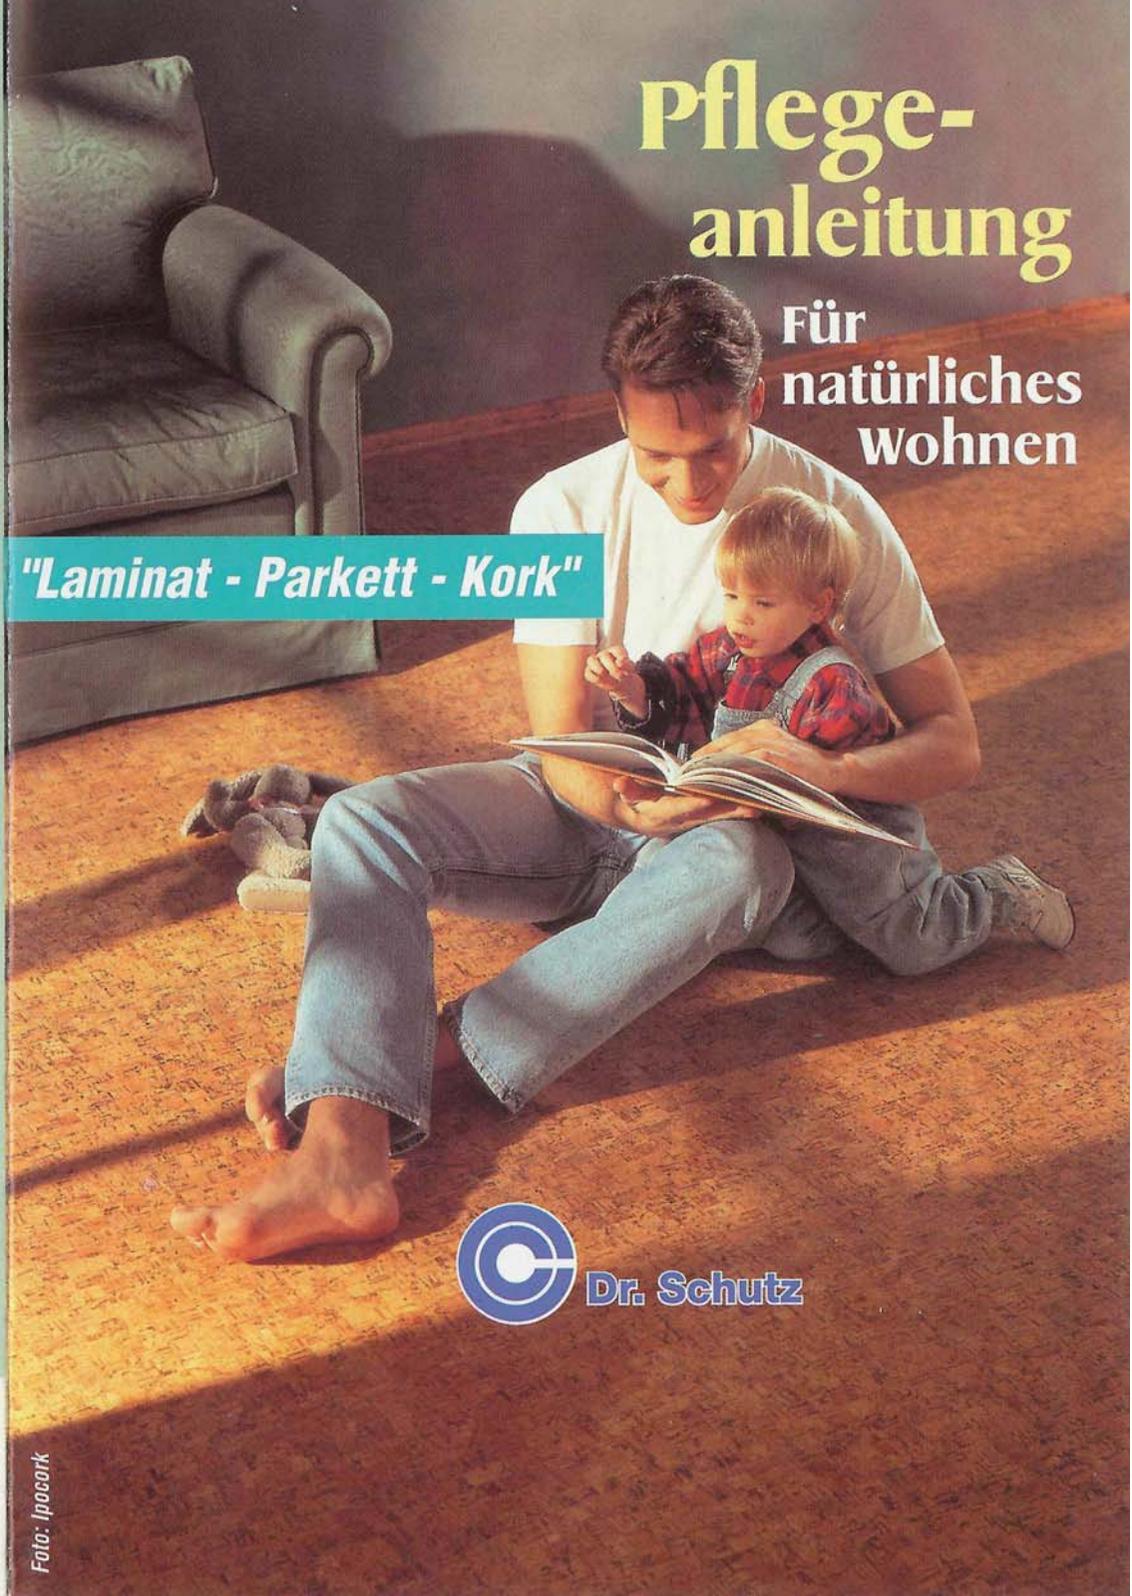


Foto: Ippocork



Die Komplettlösung für alle Laminatböden!


**Nach der Verlegung:
Leimentfernung**

CC- Leim- und Fleckentferner auf die Leimreste bzw. Leimschlieren aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Leimreste anschließend mit dem weißen, kratzfreien Pad entfernen. Gelösten Leim mit saugfähigen Tüchern aufnehmen und mit einem in klarem Wasser ausgewaschenen Tuch nachwischen.



Quellschutz

CC-Kantenimprägnierer mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoffspachtel dünn auftragen und in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel möglichst vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche unter Verwendung eines weichen Tuches gleichmäßig polieren.



Laufende Reinigung:

Normalen täglichen Schmutz entfernen Sie mit **CC-Laminat-Reiniger** (50 ml in einen Eimer Wasser). Wischen Sie mit dieser Lösung immer nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern). Gelösten Schmutz mit ausgewrungenem Tuch aufnehmen und mit klarem Wasser nochmals nebelfeucht nachwischen.



Entfernung hartnäckiger Flecken

wie z.B. Farbe, Lack, Teer, Öl, Kaugummi, Absatzstriche, Malstifte, Kugelschreiber, Filzstifte, Tinte, Schokolade u.v.m. Sprühen Sie **CC- Leim- und Fleckentferner** auf den Flecken auf. Nach kurzer Einwirkzeit Fleck mit dem weißen Pad behandeln. Anschließend mit klarem Wasser bearbeiten und trockenwischen bzw. - tupfen.



Die Komplettlösung für alle versiegelten Parkett-, Fertigparkett- und Holzfußböden!

Nach der Verlegung: Quellschutz

CC-Kantenimprägnierer mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoffspachtel dünn auftragen und in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel möglichst vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche unter Verwendung eines weichen Tuches gleichmäßig polieren.



Einpflege:

Verwenden Sie 50 ml **CC-Parkettpflege** in einem Eimer Wasser und wischen Sie damit den Boden nebelfeucht (d.h. mit gut ausgewrungenem Tuch). Nach Abtrocknung wird **CC-Parkettganz** unverdünnt und gleichmäßig mit einem nichtflusenden Tuch aufgetragen (1 Teilstrich reicht für 2 qm). So schützen Sie Ihren Boden vor Kratzern, Gummiabrieben etc.



Laufende Reinigung:

Den normalen täglichen Schmutz entfernen Sie mit **CC-Parkettpflege** (50 ml in einen Eimer Wasser). Wischen Sie mit dieser Lösung nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern). Stärkere Verschmutzungen unverdünnt mit **CC-Parkettpflege** und einem weißen, kratzfreien Pad oder Tuch beseitigen. Alle 4-6 Wochen sollte die Einpflege mit **CC-Parkettganz** wiederholt werden.



Grundreinigung:

Zur Entfernung von Pflegerückständen **CC-Parkett-Grundreiniger** mit Mop auf den Boden dünn auftragen. 10 Minuten einwirken lassen und mit Padmeister und weißem Pad lösen. Schmutzflotte sofort mit trockenem Mop aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht wischen.



Hinweis: Parkett reagiert wie alle Holzbauteile auf die Umgebungsbedingungen mit entsprechenden Holzfeuchteänderungen. Sie sollten darauf achten, daß sich die relative Luftfeuchte in den mit Parkett belegten Räumlichkeiten möglichst im Bereich zwischen 50% -60% bewegt.

Durch Übergabe dieser Reinigungsanleitung entspricht der Bodenleger seiner Verpflichtung gemäß DIN 18 356 Parkettarbeiten.